

ACCESORIOS

DPS
Dewatering Pump Systems SAS


Acoplos Rápidos

Aplicaciones: Alta Presión, Conexión a tubería HDPE, Mangueras Planas, Tubería en PVC, Conexión a Brida de Motobombas. Máximo Ángulo de Giro 30°- Diametros Disponibles desde 2" Hasta 18"



Tuberia Galvanizada

Aplicaciones: Sistemas de Riego, Conducción de agua con sólidos en suspensión, Instalaciones provisionales. Máximo Ángulo de Giro 30°- Diametros Disponibles desde 2" Hasta 18"

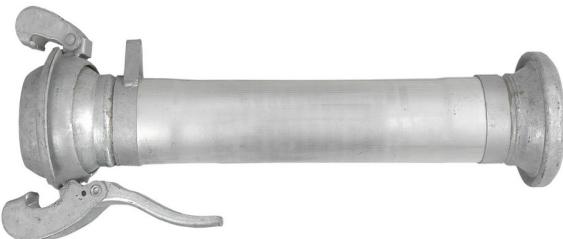

Abrazadera Industrial



Acoplos CAMLOK

Aplicaciones: Baja Presión, Conexión a tubería HDPE, Mangueras Planas, Tubería en PVC, Conexión a Brida de Motobombas. Diametros Disponibles desde 3/4" Hasta 8"



Tuberia Polietileno de Alta Densidad

Aplicaciones: Tubería en HDPE para conducción de aguas negras, Minería, Dewatering, Sistemas de Riego, Conducción de agua con sólidos en suspensión, Instalaciones provisionales. Diametros Disponibles desde 6" Hasta 42"



Valvula de Pie - Canastilla



DEWATERING PUMP SYSTEMS S.A.S

Calle 13 # 81D - 10 Bogotá - Colombia

Teléfono: (+571) 9278301 E-mail: ventas@dpsas.com.co www.dpsas.com.co

Las especificaciones e ilustraciones están sujetas a revisión sin previo aviso, los productos originales pueden variar ligeramente a la imagen publicada en esta ficha técnica. DEWATERING PUMP SYSTEMS SAS no se hace responsable de la exactitud de esta información y no es responsable por ningún daño directo o indirecto que surja de o esté relacionado con esta información o su uso. Para puntos específicos de operación consultar la curva de rendimiento. La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento. Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas.